emedco™

ESPAÑOL

Hoja de inspección del temporizador de inspección



A	**Botón de Calendario**	**D**	**Luz LED amarilla (ámbar)**	**G**	**Botón de la batería**
B	**Luz LED verde oscura**	**E**	**Intervalo de inspección (7, 30, 90, 180, 365 días)**	**H**	**Reemplazar indicador de batería**
C	**Luz LED verde clara**	**F**	**Luz LED roja**	**I**	**Agujero del dispositivo de bloqueo**

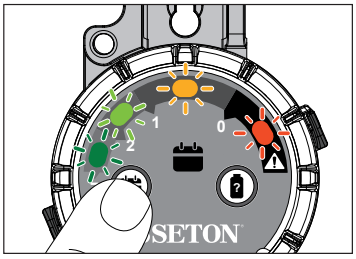

Antes del uso

Antes de retirar de la caja por primera vez, mantenga presionado hasta que las luces LED parpadeen. Ahora, inicie/restablezca el temporizador.

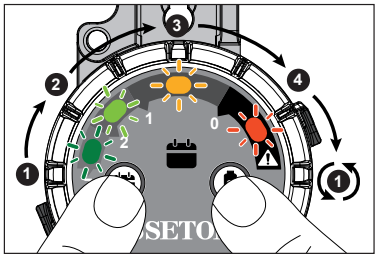

Activar/Restablecer temporizador

1. Mantenga presionado y , las luces se encenderán en secuencia, y suelte cuando parpadee la luz roja. La cuenta regresiva comienza con la luz verde oscura.
2. Ha comenzado una nueva cuenta regresiva.

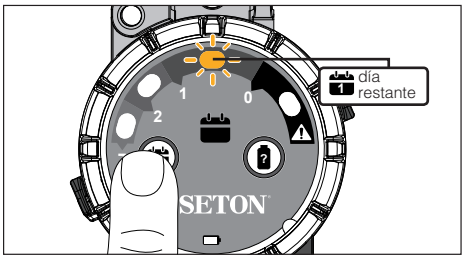

Estado de la inspección

Durante el período de inspección, las luces LED parpadean periódicamente para indicar el tiempo restante antes del plazo de una inspección.

- Luz LED verde oscura: inicio del período de inspección. La luz LED parpadea cada 2 minutos
- Luz LED verde clara: período de inspección anticipado. La luz LED parpadea cada 2 minutos
- Luz LED amarilla (ámbar): cerca del final del período de inspección. La luz LED parpadea cada 10 segundos
- Luz LED roja: el período de inspección ha pasado. La luz LED parpadea cada 2 segundos

Para controlar manualmente el tiempo restante antes de su próxima inspección:

1. Mantenga presionado durante 2 segundos.
2. La luz LED que indica el tiempo restante parpadea durante 5 segundos.

Cuando parpadee la luz LED roja, lleve a cabo su inspección y restablezca el temporizador (ver Activación/Restablecer temporizador). La luz LED roja parpadea durante 7 días. Después de 7 días, el dispositivo entra en modo de hibernación para ahorrar batería.

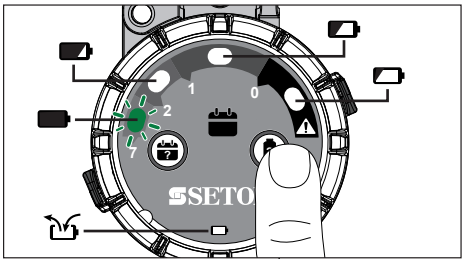

Estado de la batería

Cuando la batería se encuentra demasiado baja, parpadea en rojo.

Para controlar manualmente el estado de la batería:

1. Mantenga presionado durante 2 segundos.
2. Se enciende la luz LED para indicar la batería restante.
   a. **Verde oscuro** batería completa
   b. **Verde claro** batería en buen estado
   c. **Amarillo (ámbar)** reemplace las baterías pronto
   d. **Rojo** reemplace las baterías ahora

Reemplazo de baterías

El dispositivo funciona con baterías AAA (3) Para reemplazar las baterías:

1. Gire la cara anterior en el sentido opuesto al de las agujas del reloj para retirarla de la placa posterior.
2. Retire las baterías viejas
3. Para mantener la cuenta regresiva, instale las baterías nuevas dentro de los 45 segundos después de retirar las baterías viejas.
4. Coloque la cara anterior en la placa posterior y gírela en el sentido de las agujas del reloj para completar el reemplazo de las baterías.
5. Presione para volver a activar la energía en el dispositivo. Verifique el calendario para asegurarse de que la energía ha sido restaurada.
6. Si no parpadea ninguna luz, mantenga presionado hasta que parpadeen todas las luces LED.
7. El temporizador vuelve a la cuenta regresiva actual.

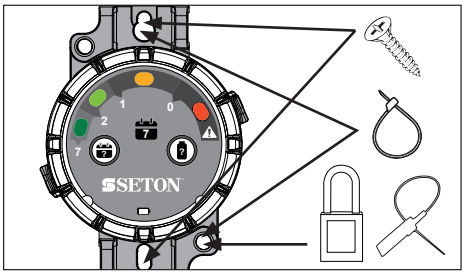

Fijar el temporizador al elemento

Para fijar el temporizador, utilice lo siguiente:

- Sujetacables (de hasta .30” de ancho)
- Tornillo N.° 6 (3.5 mm)
- Soporte adhesivo
- Enganche y bucle
- Imán

Dispositivos de bloqueo:

- Candado
- Sello de seguridad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A). Patente pendiente. Hecho en China.

www.emedco.com

© 2019 Emedco - A Brady Corporation Company. ALL RIGHTS RESERVED